


WL-SSP-0104A01 型传感器信号处理器

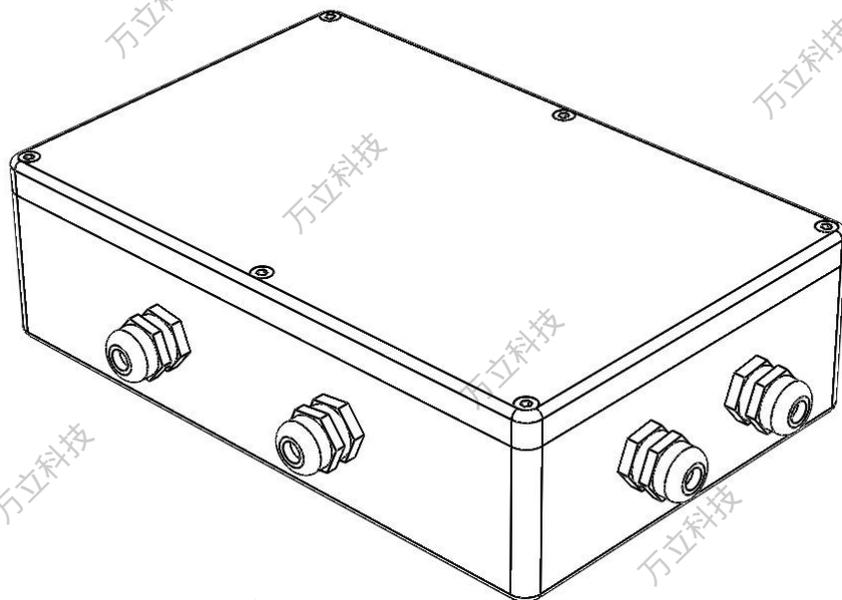

产品使用说明书

USER' S MANUAL

WL-SSP-0104A01 型传感器信号处理器是一种用于皮带秤的现场信号处理器，一般与 XK3208-A8 型电子称重仪表配合使用。

基本参数

外形尺寸：272mm×171mm×60mm

外壳材质：铸铝

供电：24VDC±5%

可连接称重传感器规格： $R_{in} \geq 300 \Omega$ 灵敏度 0.5~2mV/V

可连接速度传感器类型：磁电式、光电式、霍尔式

可测量的速度信号范围：矩形波 1~5000HZ，正弦波 50~5000HZ

重量：约 1.4kg


防护等级：IP65

功耗：3W(Max)

可连接称重传感器数量：1~4 只

速度传感器供电容量：5V 或 12V 80mA(Max)

接线

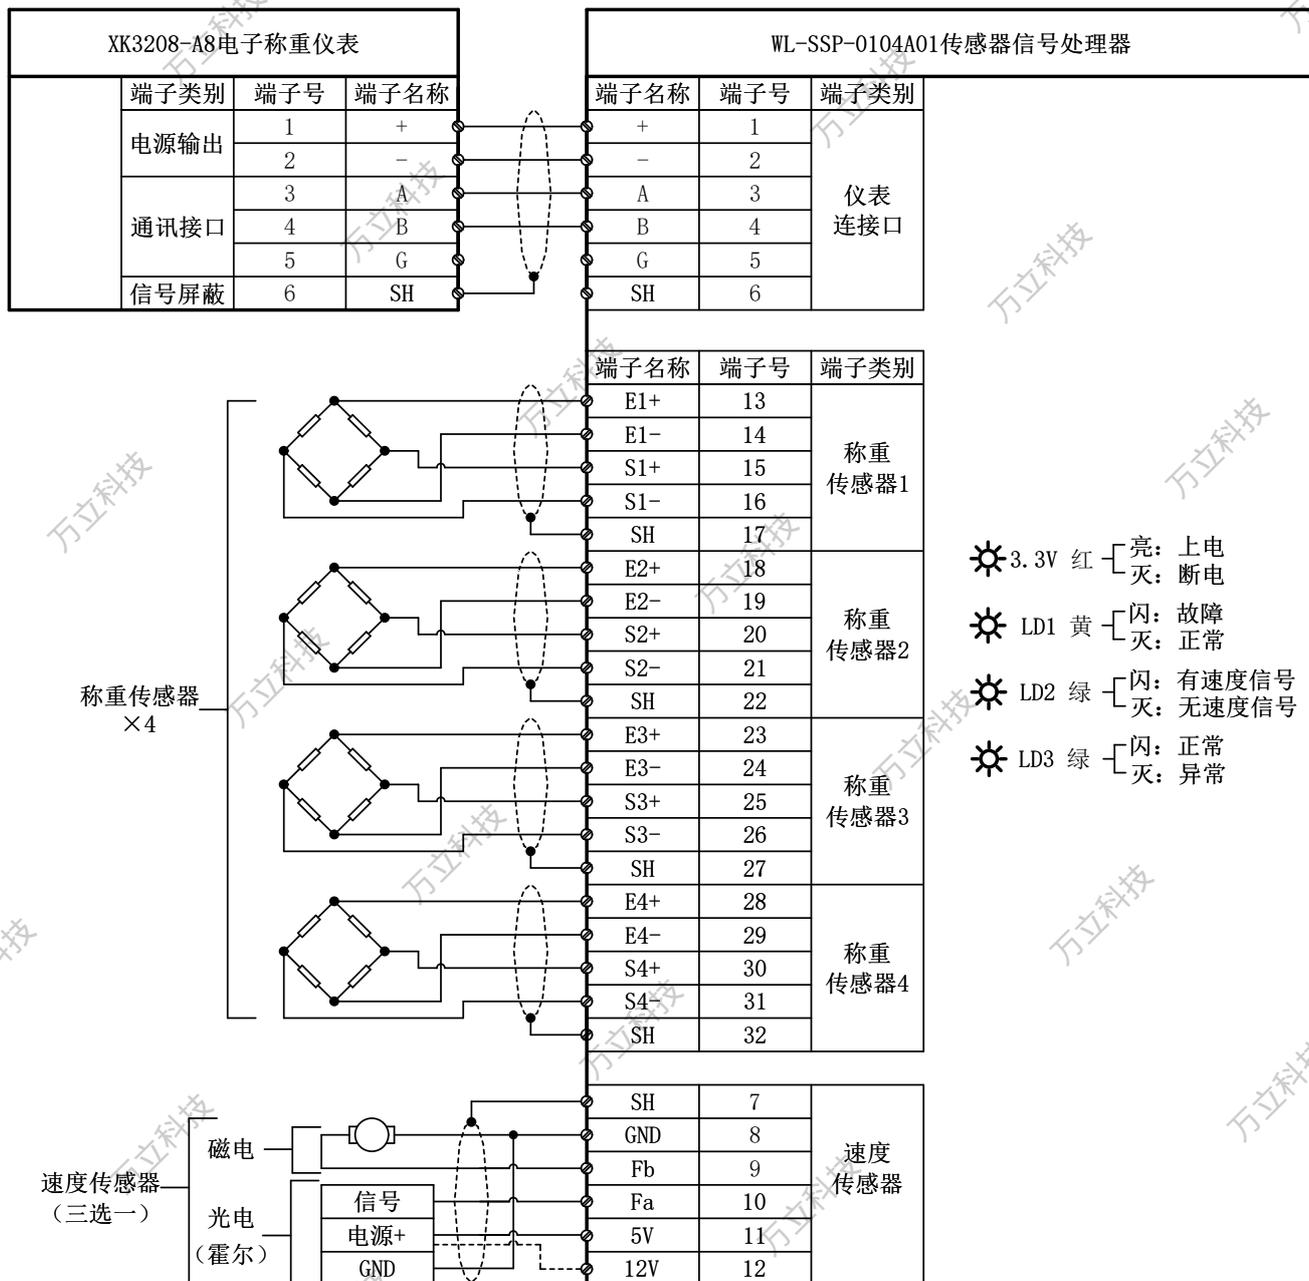

山西万立科技有限公司

联系地址：太原市小店区龙兴街9号万立大厦

邮政编码：030032

联系电话：0351-703 5038

0351-702 1144

网址：www.wlkj.com